

Proseal

VODĚ A OLEJŮM ODPUDIVÁ IMPREGNACE S PŘÍRODNÍM EFEKTEM
ODOLNÁ VŮČI SKVRNÁM

Vodě a olejům odpudivá impregnace s přírodním efektem, která je odolná vůči skvrnám. Díky své vysoké penetrační schopnosti a odolnosti vůči povětrnostním vlivům je ideální pro vysokou a dlouhodobou ochranu povrchů.

Neošetřené



Ošetřeno



 DLOUHOTRVAJÍCÍ
VYSOKÁ OCHRANA

 IDEÁLNÍ TAKÉ PRO
VELKÉ PLOCHY

 ANTIGRAFFITI

Technické údaje:

- ◆ Hustota při 25 °C gr/cm³: 0,820
- ◆ Standardní barva: bezbarvá
- ◆ Vzhled: opaleskující kapalina

Orientační doba životnosti (100% účinnosti):

- ◆ Interiér:
12-24 měsíců
- ◆ Exteriér:
6-12 měsíců

Uvedená doba trvání je pouze orientační.

Nástroje:

- ◆ Kartáč
- ◆ Látka
- ◆ Houba
- ◆ Fleece

Jak ji použít:

- ◆ Přípravek naneste na suchý a čistý povrch.
- ◆ Přípravek nanášejte rovnoměrně.
- ◆ Vyhněte se aplikaci na přímém slunečním záření.
- ◆ V případě nesprávné aplikace se vytvoří lepkavý film.
- ◆ Po několika minutách setřete přebytečný přípravek čistým hadříkem.
- ◆ Na ošetřený povrch nevstupujte po dobu 4-6 hodin.
- ◆ Po 24 hodinách se ošetření vstřebá do materiálu a dosáhne požadované ochrany.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte pokyny v technickém a bezpečnostním listu a poznámky obalu. Po použití obal uzavírejte. Pouze pro profesionální použití.



Solvent based



Indoor
Outdoor



Natural stone



Quartz

Orientační spotřeba 1 litr:

Spotřeba závisí na pórovitosti materiálu -
výtežnost na vrstvu

Žula, mramor, přír. kámen 30-40m²

Aglomeráty 20-30m²

Varování:

Při prvním ošetření povrchu je vhodné vyhodnotit nebo přilnavost na skrytém vzorku nebo v rohu.



Otevření plechovky




Navlhčete látku




Aplikace produktu



Přebytečné odstranění

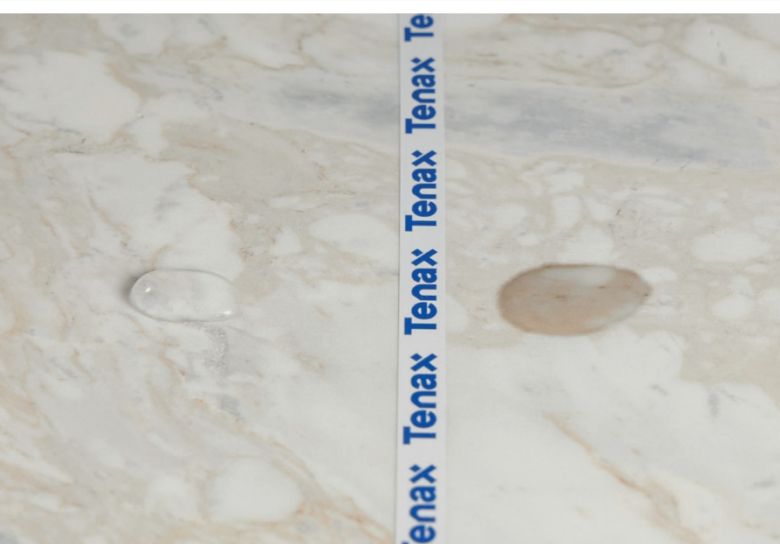

Ochranný účinek

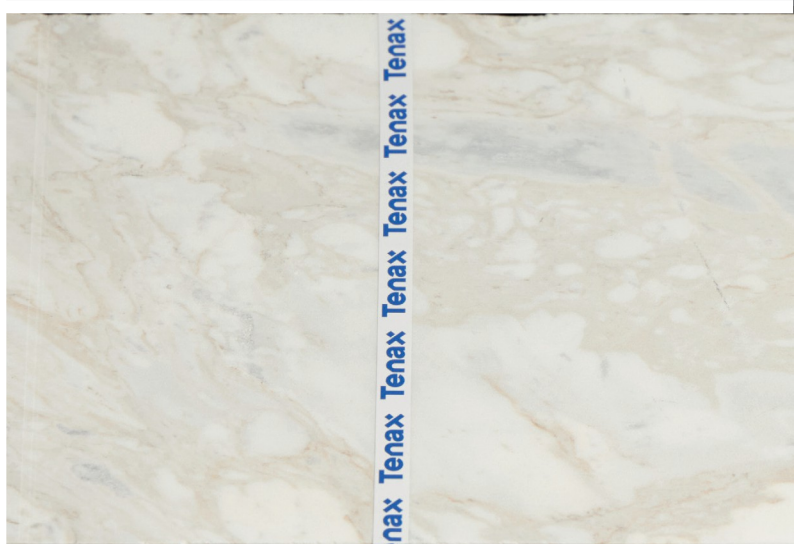

Konečný výsledek